



# SH伺服電機驅動互換式旋轉平臺


SH200-18-N/S

注：-N為配步進電機，-S為配伺服電機

## 旋轉平臺性能參數

匹配馬達 W	軸承結構	最大軸向力 N	容許轉矩 N.m	容許慣性扭矩 N.m	轉動慣量 RPM	最大輸出轉速 RPM
86步進電機/750W	交叉滾子軸承	12500	68	136	$108150 \times 10^{-6}$	200
回轉精度 arc-min	使用溫度 ℃	旋轉平臺徑向跳動 mm	旋轉平臺端面跳動 mm	防護等級	精度壽命 h	質量 kg
$\leq 1 \pm 0.5$	-25° ~ +90°	$\sqrt{\text{A}} 0.005$	$\sqrt{\text{A}} 0.005$	IP50	20000	8

### SH200-18-N(尺寸圖)

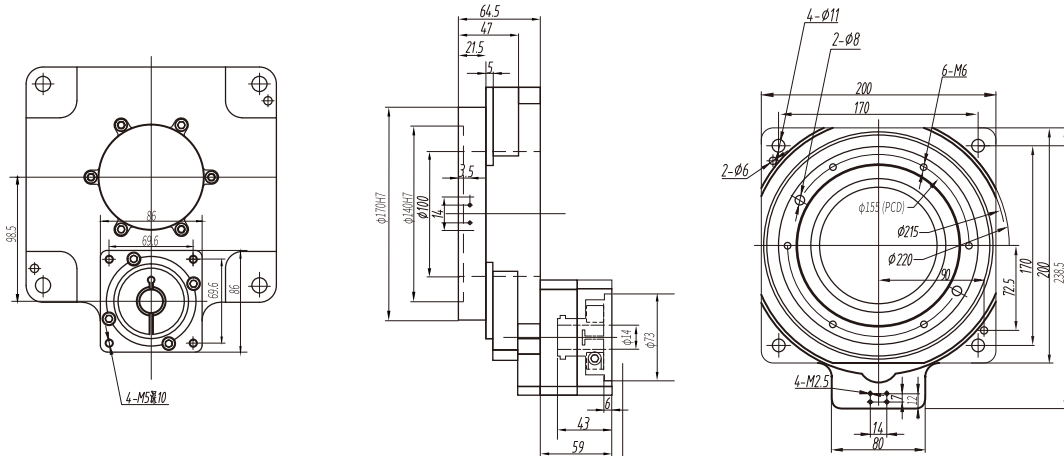

### SH200-18-S(尺寸圖)

