

86mm系列 闭环步进电机

□ 86 mm



1.8°

双极


参数型号

电机线数：4

型号	步矩角	额定电压	电机总长度	保持转矩	额定电流	相电阻	相电感	转子惯量	电机重量
Model	Step Angle (°)	Voltage (V)	Length L(mm)	Holding torque (N.m)	Current (A/phase)	Resistance (Ω)	Inductance (mH)	Rotor inertia (g.cm ²)	Weight (kg)
SS3402A60F1000	1.8	3.0	106	4.0	6.0	0.5	6.5	3600	4.0
SS3403A60F1000	1.8	2.45	134	8.2	6.0	0.52	4.7	3600	4.0
SS3404A60F1000	1.8	2.15	172	12.0	6.0	0.45	5.20	5400	4.5

适配驱动器型号：MSA-2806/MSA-2806-R


尺寸图纸(通用规格 单位: mm)

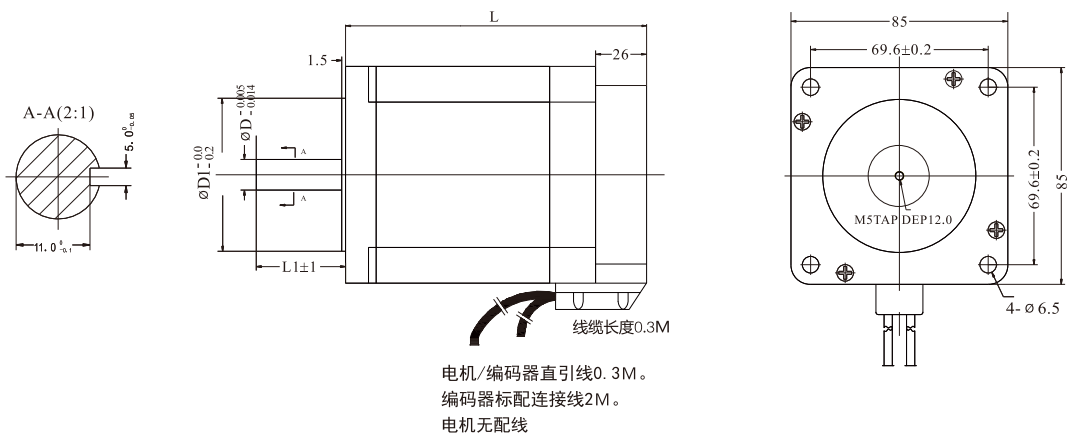

编码接线图

黑	EGND
蓝/白	EA-
橙/白	EB-
红	+5VCC
蓝	EA+
橙	EB+

电机接线图



轴长规格

型号	轴径 D(mm)	轴伸 (mm)	轴长 L1(mm)	止口直径 D1(mm)
SS3402A60F1000	14	平键5x5x25	38	73
SS3403A60F1000	14	平键5x5x25	38	73
SS3404A60F1000	14	平键5x5x25	40	60



此系列型号尺寸为我司标准品，我们都可以根据客户的要求提供最佳的设计方案，请把您的要求联络到我们的销售处或者客服热线。



1. 请保证电机及编码器接线正确，否则电机上电接收脉冲会超差报警。
2. 电机安装时，严禁敲击电机后盖，以免损坏编码器。

两相 / 三相步进电机

减速步进电机

行星减速步进电机

刹车步进电机

总线驱动器

步进电机驱动器