

SH伺服電機驅動互換式旋轉平臺

SH200-10-N/S


注：-N為配步進電機，-S為配伺服電機



旋轉平臺性能參數

匹配馬達 W	軸承結構	最大軸向力 N	容許轉矩 N.m	容許慣性扭矩 N.m	轉動慣量 RPM	最大輸出轉速 RPM
86步進電機/750W	交叉滾子軸承	12500	115	230	108150*10 ⁻⁶	200
回轉精度 arc-min	使用溫度 ℃	旋轉平臺徑向跳動 mm	旋轉平臺端面跳動 mm	防護等級	精度壽命 h	質量 kg
≤1±0.5	-25° ~ +90°	$\sqrt{\text{A}}$ 0.005	$\sqrt{\text{A}}$ 0.005	IP50	20000	9.1

SH200-10-N(尺寸圖)

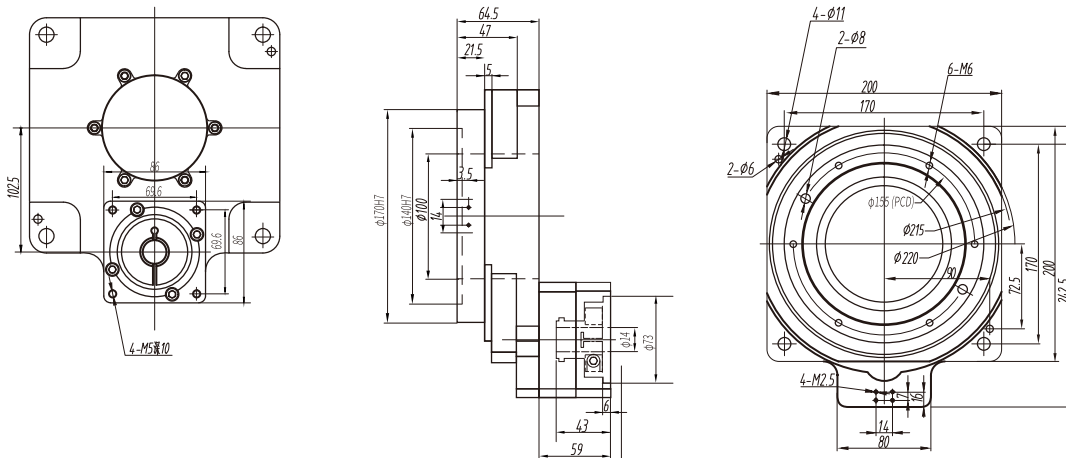

SH200-10-S(尺寸圖)

