

SH伺服電機驅動互換式旋轉平臺

SH130-10-N/S


注：-N為配步進電機，-S為配伺服電機




旋轉平臺性能參數

匹配馬達 mm	軸承結構	最大軸向力 N	容許扭矩 Nm	容許慣性扭矩 Nm	轉動慣量 RPM	最大輸出轉速 RPM
57步進電機/400W	交叉滾子軸承	8400	60	120	15780*10 ⁻⁶	200
回轉精度 arc-min	使用溫度 ℃	旋轉平臺徑向跳動 mm	旋轉平臺端面跳動 mm	防護等級	精度壽命 h	質量 kg
≤1±0.5	-25° ~ +90°	$\sqrt{\text{A}}$ 0.005	$\sqrt{\text{A}}$ 0.005	IP50	20000	2.5

SH130-10-N(尺寸圖)

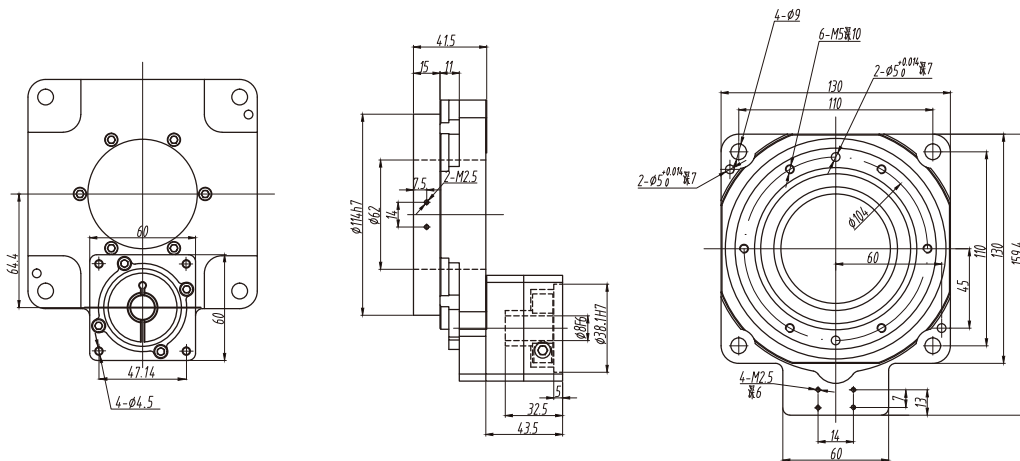

SH130-10-S(尺寸圖)

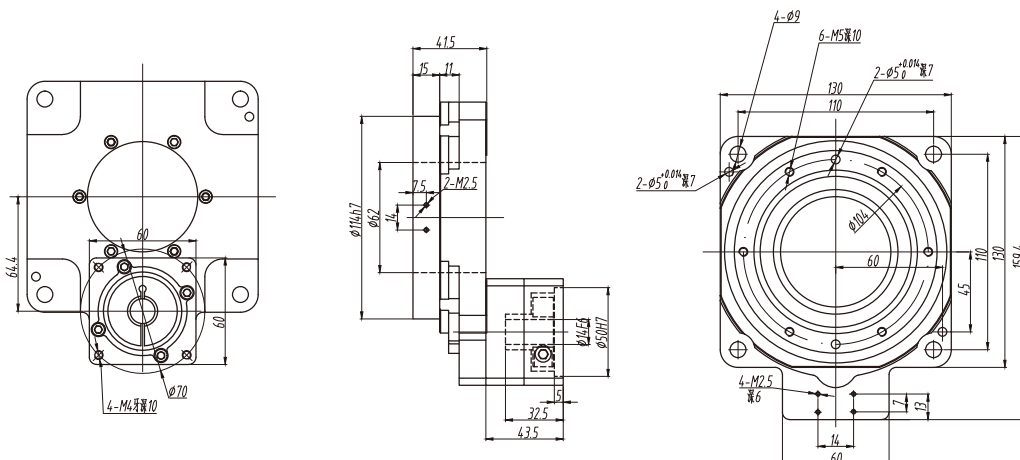

重复定位精度±5arcsec (±0.0014°)